



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ПРИМА ПЛАСТ

GP 55

Штукатурная смесь на гипсовой основе с легким наполнителем для выравнивания ручным способом стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.



brozexprima.ru

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивание поверхностей стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется на следующих основаниях: бетон, кирпич, газо- и пенобетон, цементно-известковые штукатурки, гипсовые плиты и блоки. Используется при высококачественном оштукатуривании, когда требуется получить абсолютно гладкую поверхность без дополнительного шпательования под оклейку обоями, покраску, нанесение декоративных покрытий. Рекомендуется для детских и медицинских учреждений. Допускается применение в санузле, ванной комнате и кухне с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.



ПОДГОТОВКА

При подготовке основания и проведении работ рекомендуем руководствоваться СП 71.13330.2017. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, например, **BROZEX РЕМСОСТАВ 300**. Для грунтования различных минеральных оснований (бетон, кирпич, газо- и пенобетон и пр.) рекомендуем использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения **BROZEX ПРИМА ГРУНТ TF 105**. Также после оштукатуривания, перед финишной отделкой поверхности (обои, краска) грунтуем основание.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от +5° до +30°С и относительной влажности воздуха не более 60%. Данный режим необходимо поддерживать круглосуточно за 2 дня до начала и 12 суток после окончания работ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс». 623703, Россия, Свердловская обл., г. Берёзовский, п. Ленинский 31в, тел. +7 343 345 06 00, e-mail: info@smesi-brozex.ru

30 кг

ГОСТ Р 58279-2018

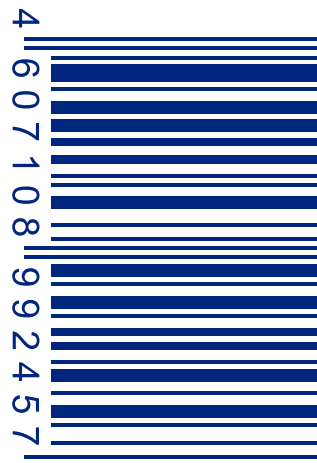

СОСТАВ			
Гипсовое вяжущее, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм	8 кг/м²	Прочность сцепления с основанием через 7 суток	0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,55 — 0,60 л/кг	Прочность при изгибе через 7 суток	>1,0 МПа
Толщина слоя при сплошном нанесении -на стены от 5 до 50 мм -на потолки от 5 до 15 мм - локально	от 4 до 50 мм от 5 до 15 мм до 100 мм	Прочность при сжатии через 7 суток	>2,5 МПа
Максимальный размер частиц	1,25 мм	Цвет	белый
Время использования приготовленного раствора	45-60 минут		




ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Дату изготовления смотрите на маркировке.

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 30/2,0, ГОСТ Р 58279-2018

ПОРЯДОК РАБОТЫ

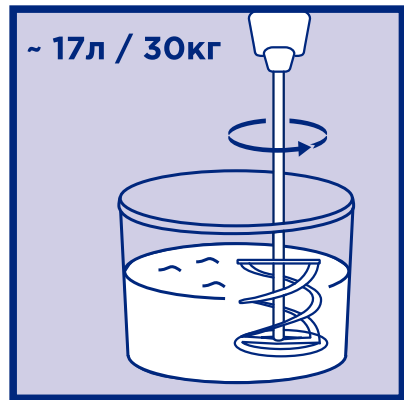

1. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой температурой от +15°С до +18°С в соотношении 0,55-0,60 л воды на 1 кг смеси (16,5 - 18 л на мешок 30 кг) и тщательно перемешать (вручную или при помощи дрели с насадкой) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 3-5 минут и перемешать вторично. Полученную растворную смесь можно использовать в течение 45-60 минут.



3. Спустя 15-25 минут после подрезки поверхность затереть губчатой (войлочной) теркой, обильно смоченной водой, заполняя все оставшиеся неровности в нанесенном слое. После небольшой выдержки до появления «матовости» на поверхности, заглаживать штукатурку широким металлическим шпателем.



2. Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность набросом или намазыванием и затем разровнять при помощи полутёрка или правила. Толщина одного слоя при выравнивании стен 5-50 мм, при выравнивании потолков 5-15 мм. Подрезку нанесенного слоя штукатурки необходимо выполнить, когда раствор начнет схватываться (~60 мин. после затворения).



4. Для получения поверхности под покраску штукатурку необходимо заглаживать. Для этого в течение 24-х часов (но не ранее, чем через 3-4 часа после затворения смеси) поверхность увлажнить и повторно заглаживать широким металлическим шпателем. Данная операция позволяет избежать дополнительного шпаклевания. Время полного высыхания штукатурки для последующей покраски или оклейки обоями составляет 3-5 суток и зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.

Последующие работы по финишной отделке (грунтование, шпательование, нанесение гидроизоляции, облицовка плиткой, покраска и т. д.) допускается только после полного высыхания штукатурного слоя. Если финишная отделка выполняется до полного высыхания штукатурного слоя, то возможно появление отслоений, плесени, нарушения качественных характеристик финишных покрытий. Минимальная толщина штукатурного слоя для облицовки керамической плиткой – 15 мм. Вес облицовочной плитки с клеем не должен превышать 25 кг/м².



ПРИМА ПЛАСТ GP 55

Ылғалдылығы қалыпты болып табылатын орынжайлардың қабырғалары мен төбелерін тегістеуге арналған жеңіл толтырғышпен қамтылған гипс негізіндегі сылақ қоспасы. Қолмен жағуға арналған.

НЕГІЗДЕМЕНІ ДАЙЫНДАУ: Негіздемесі құрғақ, берік болып, шаңнан, ескі бояудан, майлы дақтардан және беткі қабатпен ілінісуді нашарлататын басқа қабаттардан тазартылуы тиіс. Негіздеменің беткі қабатын негіздемеге сай келетін тегістерішпен бір немесе бірнеше қабатпен өңдеу керек. Тегістегішті жаққаннан кейін кептіріп алыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘРТІБІ: Жұмыс барысында және келесі 3 күн ішінде негіздеменің температурасы +5°С-ден +30°С-ге дейін болуы тиіс.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ: Құрғақ қоспаны +15°С-ден +18°С-ге дейінгі температураға ие болып табылатын ыдысқа таза судың 0,55-0,60 л мөлшері мен қоспаның 1 кг мөлшерін құйыңыз да, түйірсіз біртекті қоспа түзілгенге дейін (қолмен немесе қаптамасы орнатылған бұрғының көмегімен) мұқият араластырыңыз, содан соң 3-5 минутқа қалдырыңыз да, қайтадан араластырыңыз. Пайда болған ерітінді қоспасын 45-60 минуттың ішінде пайдалануға болады. Бояу немесе тұсқағаз жабыстыру үшін сылақтың толығымен кебетін уақыты 3-5 тәулікті құрайды және қабаттың қалыңдығына, орынжайдағы ауаның температурасы мен ылғалдылығына байланысты болады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Резеңке қолғап киіп жұмыс істеу керек. Тыныс алу жолдарын қорғау үшін респираторды немесе дәке таңғышын қолданыңыз. Көзге тиіп кеткен жағдайда, көзіңізді дереу судың көп мөлшерімен жуыңыз.

САҚТАУ: құрғақ орынжайларда, бұзылмаған фирмалық қаптамасында, дайындалған күнінен бастап 12 ай бойы сақтаңыз.

ҚҰРАМЫ: гипстік тұтқыр заттек, табиғи минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар.

ӨНДІРУШІ: «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС» ЖШС, 623703, Ресей Федерациясы, Свердлов облысы, Березовский қ-сы, к. Ленинский, 31в, тел.: +7 343 345 06 00, e-mail: info@smesi-brozex.ru.